Gamme Silice 2000

Extincteurs à poudre ABC et à eau + additif

Silice 2000 P9 — Silice 2000 E910 AFFF — Silice 2000 P6 — Silice 2000 E615 AFFF

La simplicité au service de l'extinction

Simple :

La maîtrise du débit à la gâchette permet une meilleure efficacité.
Une sérigraphie claire pour une manipulation rapide.
Une tête en aluminium avec des rainures de dégazage pour éviter la surpression.

Résistant :

Un revêtement intérieur en polyéthylène qui protège de l'oxydation.
Un corps d'appareil en un seul embouti.
Un raccord de tuyau fixe et une poignée de soufflette antidérapante.

Performance sur foyer Type	Agent	A	B	C	NF
Silice 2000 P6	Poudre ABC	27 A	233 B	C	EP6 598 394
Silice 2000 P9	Poudre ABC	34 A	233 B	C	EP9 598 536
Silice 2000 E615 AFFF	Eau + AFFF	13 A	233 B		EA6 598 402
Silice 2000 E910 AFFF	Eau + AFFF	21 A	233 B		EA9 598 398
C E : « équipements conformes à la directive européenne équipements sous pression »					

La confiance à portée de main

sicli
A UTC Fire & Security Company

Gamme Silice 2000

Extincteurs à eau avec additif

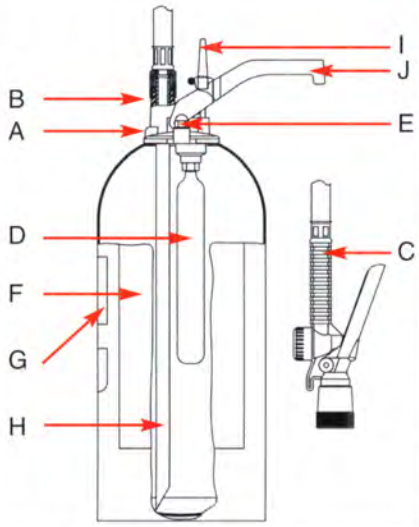

Caractéristiques	Silice 2000 E615 AFFF	Silice 2000 E910 AFFF
Nature du réservoir	1 embouti acier 2 mm	1 embouti acier 2 mm
Capacité (litres)	8,1 L	11,1 L
Pression d'épreuve	24 bars	24 bars
Revêtement intérieur	Polyéthylène	Polyéthylène
Revêtement extérieur	Epoxy rouge	Epoxy rouge
Longueur totale du flexible avec soufflette	0,90 m	0,90 m
Poids à vide	4,8 Kg	6 Kg
Poids plein	10,8 Kg	15 Kg
Nature et quantité agent extincteur	Eau 5,91 L + AFFF 0,09 L	Eau 8,91 L + AFFF 0,09 L
Agent propulseur	CO_2 60 g	CO_2 80 g
Températures limites d'utilisation	+ 5° C / + 60° C	+ 5° C / + 60° C
Dimension hors tout	L 350 mm / H 820 mm	L 350 mm / H 950 mm

DÉSIGNATION

A. Tête
B. Joint
C. Ensemble tuyau soufflette
D. Sparklet CO_2
E. Ecrou
F. Etiquette mode d'emploi
G. Etiquette de vérification
H. Tube plongeur
I. Goupille de sécurité et plomb
J. Poignée de portage

Extincteurs à poudre polyvalente ABC

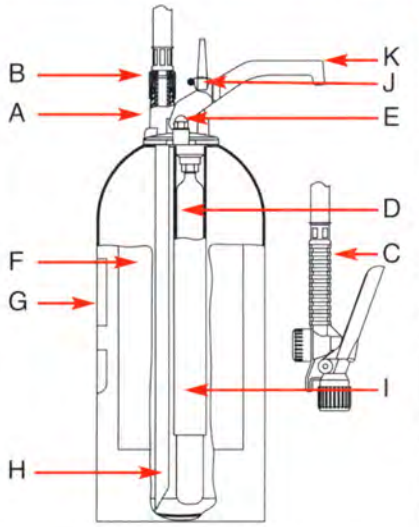

Caractéristiques	Silice 2000 P6 ABC	Silice 2000 P9 ABC
Nature du réservoir	1 embouti acier 2 mm	1 embouti acier 2 mm
Capacité (litres)	8,1 L	11,1 L
Pression d'épreuve	24 bars	24 bars
Revêtement intérieur	Polyéthylène	Polyéthylène
Revêtement extérieur	Epoxy rouge	Epoxy rouge
Longueur totale du flexible avec soufflette	0,90 m	0,90 m
Poids à vide	5 Kg	6,3 Kg
Poids plein	11 Kg	15,3 Kg
Nature et quantité agent extincteur	ABC 6 Kg	ABC 9 Kg
Agent propulseur	CO_2 120 g	CO_2 160 g
Températures limites d'utilisation	- 20° C / + 60° C	- 20° C / + 60° C
Dimension hors tout	L 350 mm / H 820 mm	L 350 mm / H 950 mm

DÉSIGNATION

A. Tête
B. Joint
C. Ensemble tuyau soufflette
D. Sparklet CO_2
E. Ecrou
F. Etiquette mode d'emploi
G. Etiquette de vérification
H. Tube plongeur
I. Tube répartiteur
J. Goupille de sécurité et plomb
K. Poignée de portage

Mode d'emploi :

1 – Enlever le dispositif de sécurité.
2 – Appuyer à fond sur le levier de commande.
3 – Contrôler le débit en visant la base des flammes.

Réf : DMC/Ch.V/10.06